


Alapfelszereltség:

- Merevítő rudak a traktorhoz történő oldalsó rögzítéshez
- Kenés és karbantartás mentes emelési funkció
- A vágás sebessége hidraulikusan állítható
- A vágás szélességének állítása (vágó egységek kitolásával)
- A vágás szögének állítása
- Vágó egységek dőlésszögének állítása (lásd: példák a különböző működési beállításokra)
- Ütésvédelem minden vágó egységnél
- Mellső gyors csatlakoztatás a traktorhoz
- Hidraulikus emelés (opció, mint emelőrúd, a traktorhoz való könnyű csatlakoztatáshoz)
- Alternáló vágó egységek, nagy pontosságú vágáshoz, kopásmentes pengékkel felszerelve
- Tartó állvány, kerekkel felszerelve
- Hidraulikus hajtásemelő rendszer (opció)



Példák különböző munkapozíciókra:

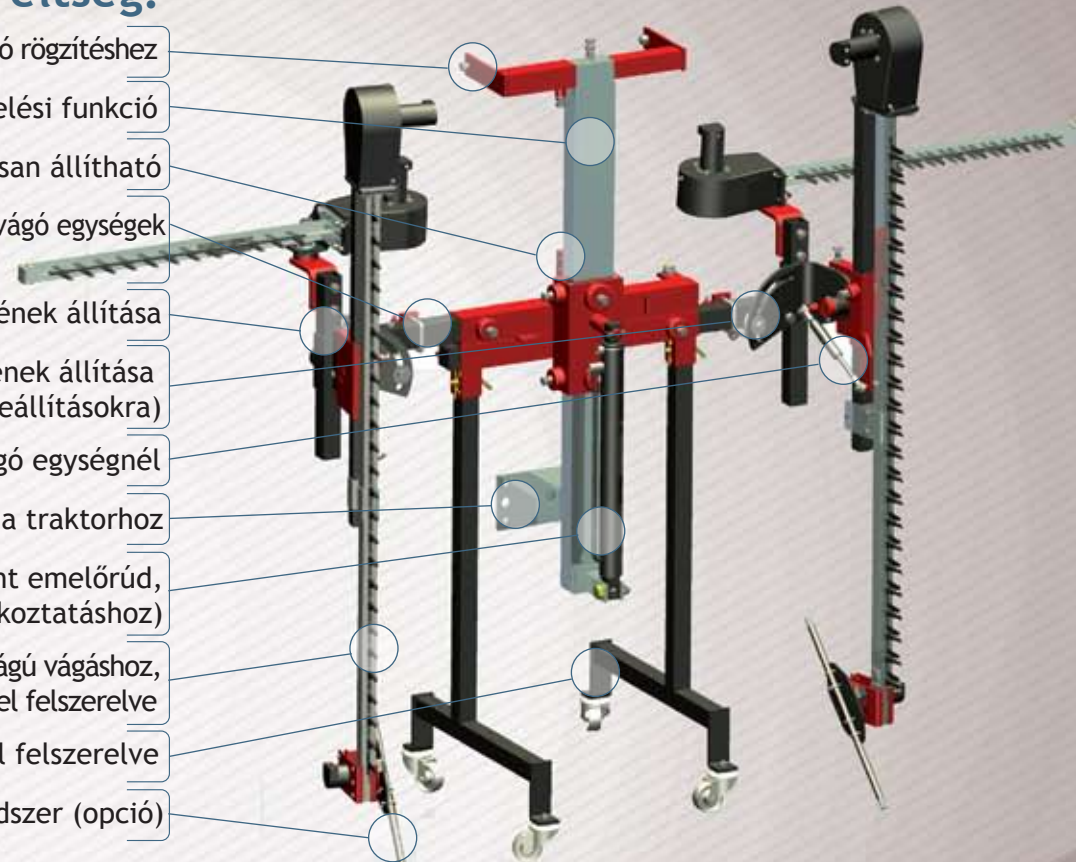

Műszaki jellemzők:

- Munkasebesség akár 6 - 7 km/ó
- Teljesítmény igény: 7,5 LE /5,5 kw
- Olaj igény: 22 l/perc
- Az összes hidraulikus funkció működtethető egyidejűleg



MODELLEK:



Vágó egység	Függ. vágás	Tetejező vágás	Oldalra kitolás	Hidraulikus funkciók	Önsúly	Modell
2	150 cm	-	Kézi	Emelés és vágás	230	PV-15
		-	Hidraulikus	Emelés, vágás és oldal kitolás	250	PV-15-EH
	175 cm	-	Kézi	Emelés és vágás	250	PV-17
		-	Hidraulikus	Emelés, vágás és oldal kitolás	270	PV-17-EH
4	150 cm	75 cm	Hidraulikus	Emelés, vágás és oldal kitolás	320	PV-15-EH-2MH-75
		100 cm			330	PV-15-EH-2MH-100
	175 cm	75 cm			340	PV-17-EH-2MH-75
		100 cm			350	PV-17-EH-2MH-100

Vágási szélesség: 1,15 métertől 2,50 méterig

Sortáv szélesség: 1,80 métertől 3,20 méterig

Egyedi igények esetén, mint pl. sortáv vagy munkaszélesség állunk szíves rendelkezésükre!



Vezérlési típusok:



Közvetlenül a traktor hidraulika köréhez



Kihelyezett vezérlők



Elektronikus vezérlés a kabinból

Opció eszköz:

Hidraulikus hajtásemelő rendszer



Kereskedő:

VEKTOR Holding Kft.
 9028 Győr, Bagoly u. 7/b
 Tel.: +36 96 520 700
 info@vektor-mezogep.hu
 www.vektor-mezogep.hu
 www.industriasdavid.com